VC8000

KHỞI ĐỘNG MỀM - ÊM TỪ KHỞI ĐỘNG, BỀN SUỐT VẬN HÀNH



Mô tả sản phẩm

Dòng khởi động mềm VC8000 là khởi động mềm đa năng thế hệ mới. Với công suất đa dạng từ 5,5kW đến 630kW, VC8000 giúp tối ưu hóa hoạt động, động cơ khởi động nhẹ nhàng êm ái & tránh sụt áp đột ngột. Khởi động mềm VC8000 được trang bị công nghệ điều khiển hiện đại, vận hành ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Ứng dụng

Với công nghệ và chức năng tiên tiến, VC8000 có khả năng chạy cho hầu hết các tải nặng dùng cho các máy ép nhựa, máy nghiền bi, máy ép, bơm nước, quạt thông gió, băng tải, máy khuấy,...

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện 3 pha đầu vào: AC 380V±15% (tùy chọn 220V và 660V), Tần số: 50/60Hz
- Động cơ áp dụng: Động cơ không đồng bộ 3 pha
- Cấp bảo vệ IP20
- Cổng tín hiệu đầu vào: 3 cổng đầu vào
- Cổng tín hiệu đầu ra: 3 đầu ra Relay, 1 đầu ra analog, hỗ trợ giao tiếp RS485
- Bàn phím cố định hoặc bàn phím kéo rời tùy chọn
- Hệ thống có đầy đủ chức năng bảo vệ, bao gồm mất pha đầu vào và đầu ra trước khi khởi động, nhận biết ngắn mạch Thyristor và các chẩn đoán lỗi khác.
- Tất cả các chức năng bảo vệ đều có thể tùy chọn bật/tắt
- Có chức năng lưu lại lịch sử lỗi, thuận tiện cho nhân viên bảo hành – bảo trì trong việc chẩn đoán và sửa chữa sự cố
- Có chức năng ghi lại thời gian vận hành, thuận tiện cho công tác bảo dưỡng sau bán hàng





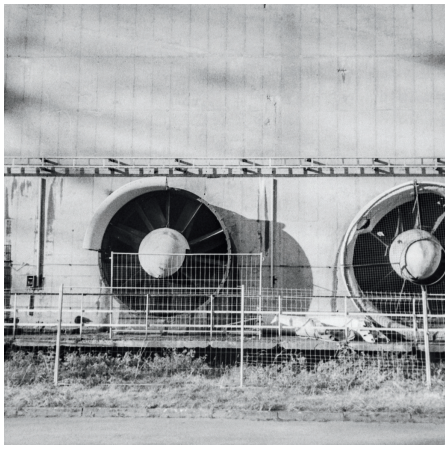

Khởi động mềm VC8000
Built-in Bypass

Công suất (KW)	Dòng điện (A)	Mã sản phẩm	Chiều rộng W (mm)	Chiều cao H (mm)	Chiều sâu D (mm)
5.5	11	VC8000-005T4	145	320	165
7.5	15	VC8000-007T4	145	320	165
11	21	VC8000-011T4	145	320	165
15	28	VC8000-015T4	145	320	165
18.5	34	VC8000-018T4	145	320	165
22	42	VC8000-022T4	145	320	165
30	54	VC8000-030T4	145	320	165
37	68	VC8000-037T4	145	320	165
45	80	VC8000-045T4	145	320	165
55	98	VC8000-055T4	145	320	165
75	128	VC8000-075T4	145	320	165
90	160	VC8000-090T4	260	579	235
110	190	VC8000-110T4	260	579	235
132	236	VC8000-132T4	260	579	235
160	290	VC8000-160T4	260	579	235
200	367	VC8000-200T4	260	579	235
250	430	VC8000-250T4	300	638	235
280	470	VC8000-280T4	300	638	235
315	547	VC8000-315T4	300	638	235
400	725	VC8000-400T4	415	650	265



Khởi động mềm VC8000
Bypass Contactor

Công suất (KW)	Dòng điện (A)	Mã sản phẩm	Chiều rộng W (mm)	Chiều cao H (mm)	Chiều sâu D (mm)
5.5	11	VC8000-005T4	145	280	160
7.5	15	VC8000-007T4	145	280	160
11	21	VC8000-011T4	145	280	160
15	28	VC8000-015T4	145	280	160
18.5	34	VC8000-018T4	145	280	160
22	42	VC8000-022T4	145	280	160
30	54	VC8000-030T4	145	280	160
37	68	VC8000-037T4	145	280	160
45	80	VC8000-045T4	145	280	160
55	98	VC8000-055T4	145	280	160
75	128	VC8000-075T4	145	280	160
90	160	VC8000-090T4	260	490	215
110	190	VC8000-110T4	260	490	215
132	236	VC8000-132T4	260	490	215
160	290	VC8000-160T4	260	490	215
200	367	VC8000-200T4	260	490	215
250	430	VC8000-250T4	300	530	215
280	470	VC8000-280T4	300	530	215
315	547	VC8000-315T4	300	530	215
400	725	VC8000-400T4	340	570	215